Technický list

Italské sprchové žlaby – s roštem

1 Použití

Řešení pro elegantní koupelny s odtokem v rovině podlahy. Vysoká kvalita použitých materiálů zaručuje mimořádnou trvanlivost. Souprava obsahuje sifonové tělo, hydroizolační membrána 1 m², žlab, filtr a rošt.

2 Modely a balení

Model (délka)	Ks v balení	Ks na paletě	Rozměr palety (cm)	Hmotnost
Souprava 45 cm, hydroizolační membrána 1 m²	1	144	100 × 120 × 240	2,050 kg
Souprava 55 cm, hydroizolační membrána 1 m²	1	144	100 × 120 × 240	2,240 kg
Souprava 65 cm, hydroizolační membrána 1 m²	1	144	100 × 120 × 240	2,440 kg
Souprava 75 cm, hydroizolační membrána 1 m²	1	144	100 × 120 × 240	2,600 kg
Souprava 85 cm, hydroizolační membrána 1 m²	1	144	100 × 120 × 240	2,800 kg
Souprava 95 cm, hydroizolační membrána 1 m²	1	144	100 × 120 × 240	3,000 kg

Materiály: Sifonové tělo a filtr: ABS. Žlab a rošt: nerezová ocel AISI 304. **Barva:** šedá.

3 Rozměry (mm)

Rošt	A	B	C	D	H
45 cm	452	46	33	4	14
55 cm	552	46	33	4	14
65 cm	652	46	33	4	14
75 cm	752	46	33	4	14
85 cm	852	46	33	4	14
95 cm	952	46	33	4	14


Žlab 45–95 cm	A	B	C	H
všechny délky	456, 556, 656, 756, 856, 956	52	50	48

Sifonové tělo	A	D	H
	180	40	60


TECHNICKÝ NÁKRES

Italské sprchové žlaby – s roštem


Žlab



Rošt



Sifonové tělo

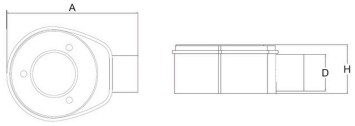

Rozměry v mm (označení A, B, C, D, H podle výkresu)

Rošt	A	B	C	D	H
45 cm	452	46	33	4	14
55 cm	552	46	33	4	14
65 cm	652	46	33	4	14
75 cm	752	46	33	4	14
85 cm	852	46	33	4	14
95 cm	952	46	33	4	14

Žlab 45–95 cm: A 456–956 (jmenovitá délka + 6 mm), B 52, C 50, H 48
Sifonové tělo: A 180, D 40, H 60

Průtok

Průtok změřen podle norem UNI EN 274-1:2004 a UNI EN 274-2:2004 (zkušební protokol č. 372667, certifikovaná zkušebna Istituto Giordano, 31. 3. 2020).

Výška hladiny	Průtok
15 mm	0,4 l/s (24 l/min)
120 mm	0,6 l/s (36 l/min)

Informace v tomto listu odpovídají aktuálním znalostem dodavatele, nelze z nich odvozovat odpovědnost ani nároky. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit technické parametry a modely bez předchozího upozornění. Překlad z italského originálu.