LIŠTY PRO VNITŘNÍ OMÍTKY

# LIŠTA S NEPŘIZNANOU OKAPNICÍ

**Rohová PVC lišta s nepřiznanou okapnicí a sklovláknitou síťovinou pro odvod vody nad okny a dveřmi v zateplovacích systémech. Lze ji použít i na terasách a balkonech.**

## POPIS


Lišta s nepřiznanou okapnicí se používá pro odvod vody nad okny a dveřmi v zateplovacích systémech. Lze ji použít také pro odvod vody na terasách a balkonech.

Okapnice je po omítnutí skrytá. Sklovláknitá síťovina je pevně spojená s profilem a zajišťuje trvalé ukotvení v omítce. Lišta neobsahuje formaldehyd.

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

| | |
|---|---|
| **Materiál profilu** | PVC |
| **Síťovina** | sklovláknitá s úpravou, pevně spojená s profilem |
| **Barva** | bílá |
| **Délka** | 2,5 m |
| **Rozměry profilu (mm)** | A 9 · B 31 · C 22,5 · D 100 |
| **Hmotnost** | 0,103 kg/m |
| **Balení** | svazek 65 m (26 ks) |
| **Paleta** | 1 820 m (728 ks), rozměr 110 × 260 × 80 cm |
| **Prodej** | pouze po celých paletách |

## ROZMĚRY PROFILU

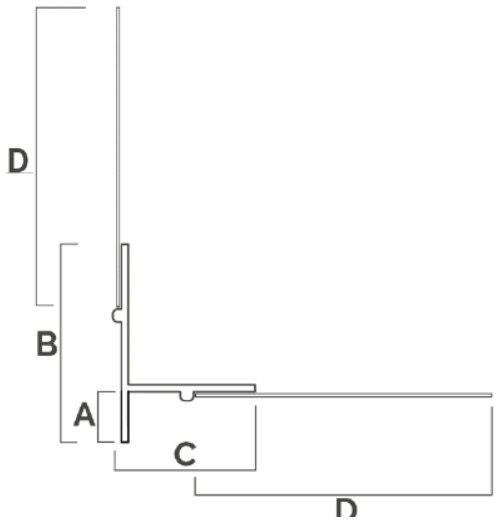


Rozměry A–D v milimetrech, viz tabulka vlastností.

Český překlad údajů originálních dokumentů. Závazné je původní italské znění.