LIŠTY PRO VNITŘNÍ OMÍTKY

LIŠTA S PŘIZNANOU OKAPNICÍ

Rohová PVC lišta s přiznanou okapnicí a sklovláknitou síťovinou pro ochranu vodorovných hran balkonů, teras a říms. Okapnice přeruší stékání vody po líci a odkloní ji směrem ven.

POPIS

Lišta s přiznanou okapnicí je určena k ochraně vodorovných hran, například na balkonech, terasách a římsách. Integrovaná okapnice přeruší tok vody a odvede ji směrem ven, takže voda nestéká po fasádě.

Sklovláknitá síťovina je nalepená zvenku na profilu a je viditelná na povrchu lišty. Je pevně spojená s profilem a zajišťuje trvalé ukotvení v omítce. Lišta neobsahuje formaldehyd.


TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Materiál profilu	PVC
Síťovina	sklovláknitá s úpravou, pevně spojená s profilem, nalepená zvenku
Barva	bílá
Délka	2,5 m
Rozměry profilu (mm)	A 7,8 · B 33 · C 28 · D 100
Hmotnost	0,165 kg/m
Balení	svazek 65 m (26 ks)
Paleta	1 820 m (728 ks), rozměr 110 × 260 × 80 cm
Prodej	pouze po celých paletách

VLASTNOSTI SKLOVLÁKNITÉ SÍŤOVINY

Velikost oka	4,2 (± 0,5) × 4,3 (± 0,5) mm
Minimální hmotnost síťoviny s úpravou	136,5 g/m²
Pevnost v tahu (N/5 cm)	podélně 1 850 (± 5 %), příčně 1 800 (± 5 %)
Tažnost (%)	podélně 3,8 – 4,2, příčně 3,8 – 4,2
Pevnost v tahu po zestárnutí (N/5 cm)	podélně > 1 000, příčně > 1 000
Tažnost po zestárnutí (%)	podélně 1,9 – 2,1, příčně 1,9 – 2,1
Organický podíl (%)	19,2 (± 4 %)
Tloušťka síťoviny	0,4 mm
Spalné teplo (MJ/kg)	NPD (vlastnost nedeklarována)

ROZMĚRY PROFILU

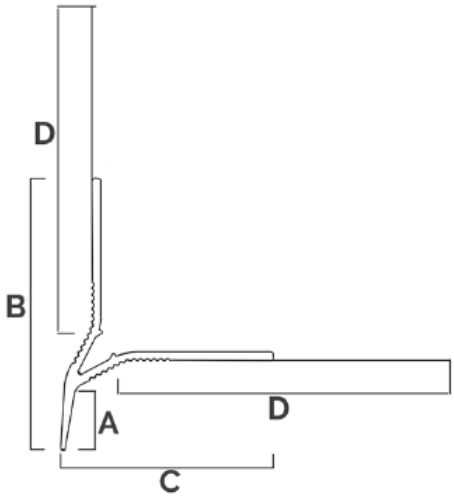

Rozměry A–D v milimetrech, viz tabulka vlastností.

> Český překlad údajů originálních dokumentů. Závazné je původní italské znění.