LIŠTY PRO VNITŘNÍ OMÍTKY

PLASTOVÝ ROHOVÝ PROFIL SE SÍŤOVINOU 3

Zesílený plastový rohový profil se sklovláknitou síťovinou 10 × 15 cm pro zpevnění vnějších a vnitřních rohů pod omítkou.

POPIS

Plastový rohový profil se síťovinou 3 je zesílené provedení s širší síťovinou pro zpevnění rohů pod omítkou. Sklovláknitá síťovina o šířkách 100 a 150 mm je pevně spojená s profilem a zajišťuje trvalé ukotvení v omítce.

Profil má délku 2,5 m. Prodáváme ho pouze po celých paletách, jedna paleta má 4 200 m.


TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Materiál profilu	PVC
Síťovina	sklovláknitá s úpravou, pevně spojená s profilem
Barva	bílá
Délka	2,5 m
Rozměry profilu (mm)	A 25 · B 100 · C 150
Šířky křídel síťoviny	100 a 150 mm
Hmotnost	0,120 kg/m
Balení	svazek 150 m (60 ks)
Paleta	4 200 m (1 680 ks), rozměr 120 × 260 × 80 cm
Prodej	pouze po celých paletách

VLASTNOSTI SKLOVLÁKNITÉ SÍŤOVINY

Velikost oka	4,2 (± 0,5) × 4,3 (± 0,5) mm
Minimální hmotnost síťoviny s úpravou	136,5 g/m²
Pevnost v tahu (N/5 cm)	podélně 1 850 (± 5 %), příčně 1 800 (± 5 %)
Tažnost (%)	podélně 3,8 – 4,2, příčně 3,8 – 4,2
Pevnost v tahu po zestárnutí (N/5 cm)	podélně > 1 000, příčně > 1 000
Tažnost po zestárnutí (%)	podélně 1,9 – 2,1, příčně 1,9 – 2,1
Organický podíl (%)	19,2 (± 4 %)
Tloušťka síťoviny	0,4 mm
Spalné teplo (MJ/kg)	NPD (vlastnost nedeklarována)

ROZMĚRY PROFILU

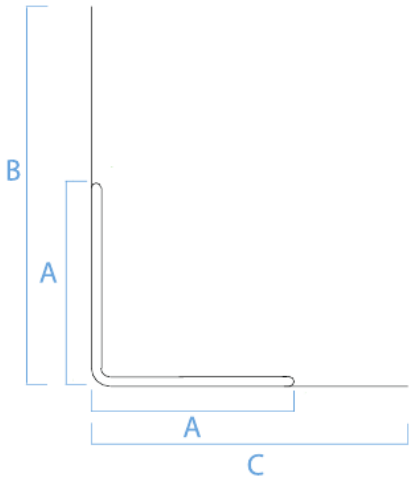

Rozměry A–C v milimetrech, viz tabulka vlastností.

> Český překlad údajů originálních dokumentů. Závazné je původní italské znění.