TECHNICKÝ LIST · INFORMACE O VÝROBKU

ODVODŇOVACÍ ŽLAB 10 × 100 CM, HLOUBKA 3,5 CM

POUŽITÍ

Ideální jako jednoduchý a účinný systém odvodnění povrchové vody. Díky nízké výšce lze žlab použít na stropních deskách malé tloušťky (například na terasách).

DÉLKA A	ŠÍŘKA C	VÝŠKA H	TŘÍDA ZATÍŽENÍ
100 cm	11 cm	5,7 cm	A 15





PROVEDENÍ A BALENÍ

DÍL	BARVA	KS V BALENÍ	KS NA PALETĚ	ROZMĚR PALETY (CM)	HMOTNOST
Odvodňovací žlab 10 × 100 cm, hloubka 3,5 cm	černá	1	450	100 × 120 × 245	0,670 kg/ks
Ukončení – koncová záslepka	černá	200	28 800	100 × 120 × 250	0,025 kg/ks
Pozinkovaný rošt 10 × 100 cm	pozinkovaná	1	1 100	100 × 120 × 105	0,695 kg/ks
Zarážka – fixační spona roštu	černá	600 (blistr po 50 ks)	57 600	100 × 120 × 240	0,010 kg/ks

TECHNICKÉ ÚDAJE

Délka A	100 cm
Šířka C	11 cm
Výška H	5,7 cm
Třída zatížení	A 15 (EN 1433)
Použití	plochy pouze pro chodce a cyklisty, zkušební zatížení 15 kN
Boční odtok	Ø 40 mm (vylamovací otvor v čele žlabu a v záslepce)
Spodní odtoky	Ø 40, 50, 63, 75 a 80 mm (vylamovací otvory ve dně)
Materiál	kopolymer polypropylenu (PP) stabilizovaný proti UV záření
Barva	černá
Spojení žlabů	zámkem na čele žlabu

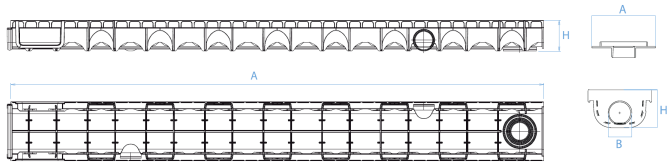

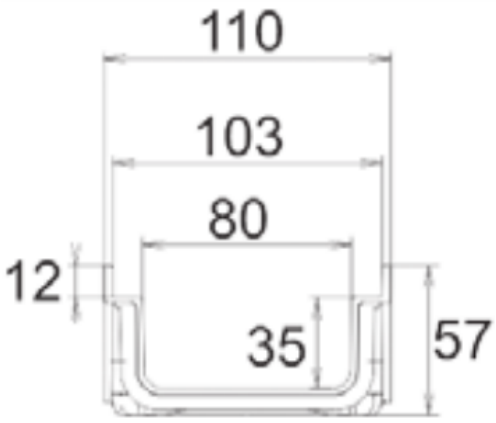


Řez žlabem
rozměry v mm

BOČNÍ A SPODNÍ ODTOKY




Boční odtok
Ø 40 mm




Spodní odtoky
Ø 40, 50, 63, 75 a 80 mm


ROŠT A ZARÁŽKA




Pozinkovaný rošt
100 × 10,2 × 1,3 cm, třída A 15



Zarážka (fixační spona)
10,8 × 1,4 × 2,1 cm



Umístění zarážky



Samosvorný systém roštu

Hmotnosti se mohou lišit o ± 10 %. Informace v tomto dokumentu odpovídají současným znalostem, nevzniká z nich žádná odpovědnost ani nárok na náhradu. Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Český překlad technického listu výrobce.