
TECHNICKÝ LIST · INFORMACE O VÝROBKU

ODVODŇOVACÍ ŽLAB 13 × 100 CM, HLOUBKA 7,5 CM

POUŽITÍ

Ideální jako jednoduchý a účinný systém odvodnění povrchové vody. Zaručuje správnou pevnost a jednoduchost při pokládce.

DÉLKA A	ŠÍŘKA C	VÝŠKA H	TŘÍDA ZATÍŽENÍ
100 cm	13,8 cm	11 cm	A 15



Příklad sestavení žlabů




Spodní odtoky
Ø 75 / 100 a Ø 80 / 100 mm


PROVEDENÍ A BALENÍ

DÍL	BARVA	KS V BALENÍ	KS NA PALETĚ	ROZMĚR PALETY (CM)	HMOTNOST
Odvodňovací žlab 13 × 100 cm, hloubka 7,5 cm	černá	1	184	100 × 120 × 245	1,180 kg/ks
Ukončení – koncová záslepka	černá	100	14 400	100 × 120 × 250	0,044 kg/ks
Pozinkovaný rošt 13 × 100 cm	pozinkovaná	1	640	100 × 120 × 110	1,150 kg/ks
Zesílený plastový rošt 13 × 100 cm	černá	1	315	100 × 120 × 245	1,040 kg/ks
Zarážka – fixační spona roštu	černá	300 (blistr po 50 ks)	32 400	100 × 120 × 240	0,045 kg/ks

TECHNICKÉ ÚDAJE

Délka A	100 cm
Vzdálenost B	86,7 cm
Šířka C	13,8 cm
Výška H	11 cm
Třída zatížení	A 15 (EN 1433)
Použití	plochy pouze pro chodce a cyklisty, zkušební zatížení 15 kN
Boční odtoky	Ø 50 a 75 mm (vylamovací otvory v záslepce)
Spodní odtoky	Ø 75 / 100 a Ø 80 / 100 mm (vylamovací otvory ve dně)
Materiál	kopolymer polypropylenu (PP) stabilizovaný proti UV záření
Barva	černá
Spojení žlabů	zámkem na čele žlabu

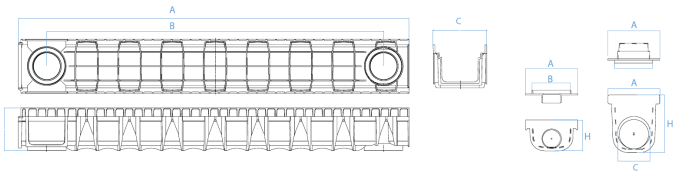


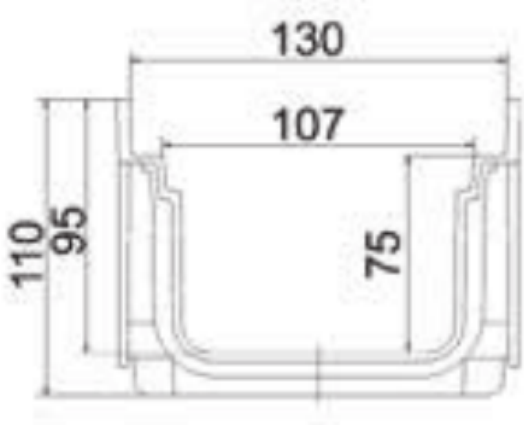


Řez žlabem
rozměry v mm

ROŠTY A ZARÁŽKA

příslušenství, není součástí žlabu

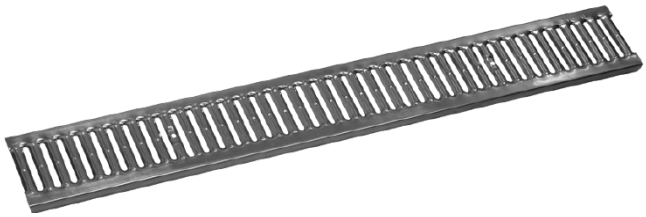

Pozinkovaný rošt
100 × 12,8 × 2,1 cm, třída A 15




Zesílený plastový rošt
spodní strana,
99,5 × 12,6 × 3,2 cm, třída A 15




Zarážka (fixační spona)
rošt lze přichytit i šroubem

UKONČENÍ A NÁKRES ROŠTU

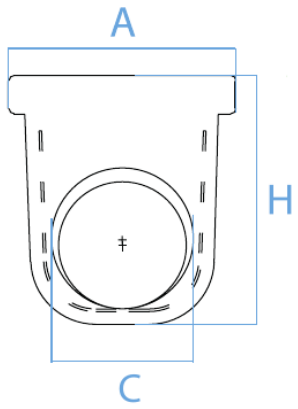

Ukončení – koncová záslepka
odtoky Ø 50 a 75 mm

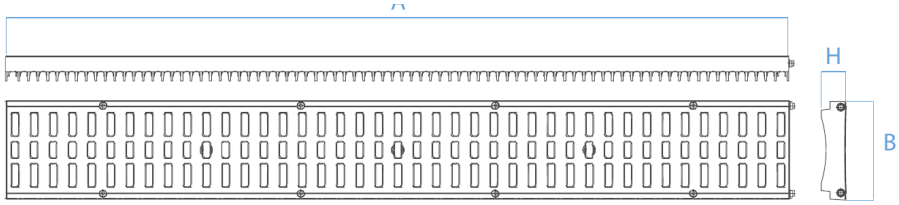

PŘÍSLUŠENSTVÍ

technické údaje

DÍL	MATERIÁL	ROZMĚRY	TŘÍDA ZATÍŽENÍ
Pozinkovaný rošt	lisovaná pozinkovaná ocel	délka 100 cm, šířka 12,8 cm, výška 2,1 cm	A 15
Zesílený plastový rošt	kopolymer PP stabilizovaný proti UV záření, černá	délka 99,5 cm, šířka 12,6 cm, výška 3,2 cm	A 15
Zarážka – fixační spona roštu	ABS	rošt lze přichytit i šroubem	–
Ukončení – koncová záslepka	kopolymer PP stabilizovaný proti UV záření	šířka 13,8 cm, výška 9,9 cm, odtok Ø 50 a 75 mm	–

Hmotnosti se mohou lišit o ± 10 %. Informace v tomto dokumentu odpovídají současným znalostem, nevzniká z nich žádná odpovědnost ani nárok na náhradu. Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Údaje o záslepce platí pro hloubku žlabu 7,5 cm. Český překlad technického listu výrobce.