
TECHNICKÝ LIST · PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROŠT, ZARÁŽKA A UKONČENÍ K ŽLABU 10 × 100 CM

POUŽITÍ

Pozinkovaný rošt kryje odvodňovací žlab 10 × 100 cm s hloubkou 3,5 cm. Má moderní a funkční vzhled a spojuje dobrou pevnost s nízkou hmotností. Zarážky (fixační spony) jistí rošt v žlabu, koncové záslepky uzavírají začátek a konec linie žlabů.

DÉLKA ROŠTU A	ŠÍŘKA ROŠTU B	VÝŠKA ROŠTU H	TŘÍDA ZATÍŽENÍ
100 cm	10,2 cm	1,3 cm	A 15

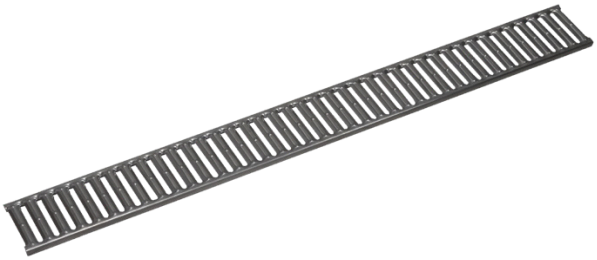

PROVEDENÍ A BALENÍ

DÍL	BARVA	KS V BALENÍ	KS NA PALETĚ	ROZMĚR PALETY (CM)	HMOTNOST
Pozinkovaný rošt 10 × 100 cm	pozinkovaná	1	1 100	100 × 120 × 105	0,695 kg/ks
Zarážka – fixační spona roštu	černá	600 (blistr po 50 ks)	57 600	100 × 120 × 240	0,010 kg/ks
Ukončení – koncová záslepka	černá	200	28 800	100 × 120 × 250	0,025 kg/ks


ROZMĚRY A MATERIÁLY

DÍL	MATERIÁL	ROZMĚRY	TŘÍDA ZATÍŽENÍ
Pozinkovaný rošt	lisovaná pozinkovaná ocel	100 × 10,2 × 1,3 cm	A 15 (EN 1433)
Zarážka – fixační spona roštu	ABS	10,8 × 1,4 × 2,1 cm	–
Ukončení – koncová záslepka	kopolymer PP stabilizovaný proti UV záření	šířka 11 cm, výška 5,4 cm, odtok Ø 40 mm	–


NÁKRES ROŠTU, ZARÁŽKA A UKONČENÍ



Rošt
A délka, B šířka, H výška



Zarážka (fixační spona)
10,8 × 1,4 × 2,1 cm



Umístění zarážky



Ukončení – koncová záslepka
odtok Ø 40 mm

Hmotnosti se mohou lišit o ± 10 %. Informace v tomto dokumentu odpovídají současným znalostem, nevzniká z nich žádná odpovědnost ani nárok na náhradu. Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Český překlad technických listů výrobce.