
TECHNICKÝ LIST · PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROŠTY A ZARÁŽKA K ŽLABU 13 × 100 CM

POUŽITÍ

Rošty kryjí odvodňovací žlab 13 × 100 cm s hloubkou 7,5 i 15 cm. Mají moderní a funkční vzhled, pozinkovaný rošt spojuje dobrou pevnost s nízkou hmotností, zesílený rošt z polypropylenu je černý a odolný proti UV záření. Zarážky (fixační spony) jistí rošt v žlabu, rošt lze přichytit i šrouby.

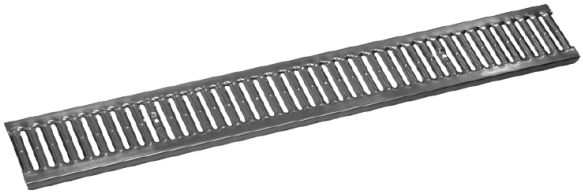

DÉLKA ROŠTU A	ŠÍŘKA ROŠTU B	VÝŠKA ROŠTU H	TŘÍDA ZATÍŽENÍ
100 / 99,5 cm	12,8 / 12,6 cm	2,1 / 3,2 cm	A 15

PROVEDENÍ A BALENÍ

DÍL	BARVA	KS V BALENÍ	KS NA PALETĚ	ROZMĚR PALETY (CM)	HMOTNOST
Pozinkovaný rošt 13 × 100 cm	pozinkovaná	1	640	100 × 120 × 110	1,150 kg/ks
Zesílený plastový rošt 13 × 100 cm	černá	1	315	100 × 120 × 245	1,040 kg/ks
Zarážka – fixační spona roštu	černá	300 (blistr po 50 ks)	32 400	100 × 120 × 240	0,045 kg/ks


ROZMĚRY A MATERIÁLY

DÍL	MATERIÁL	ROZMĚRY	TŘÍDA ZATÍŽENÍ
Pozinkovaný rošt	lisovaná pozinkovaná ocel	100 × 12,8 × 2,1 cm	A 15 (EN 1433)
Zesílený plastový rošt	kopolymer PP stabilizovaný proti UV záření, černý	99,5 × 12,6 × 3,2 cm	A 15 (EN 1433)
Zarážka – fixační spona roštu	ABS	rošt lze přichytit i šroubem	–

ROŠTY, ZARÁŽKA A NÁKRES




Pozinkovaný rošt
100 × 12,8 × 2,1 cm



Zesílený plastový rošt
spodní strana, 99,5 × 12,6 × 3,2 cm



Zarážka (fixační spona)



Nákres roštu
A délka, B šířka, H výška

Hmotnosti se mohou lišit o ± 10 %. Informace v tomto dokumentu odpovídají současným znalostem, nevzniká z nich žádná odpovědnost ani nárok na náhradu. Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Český překlad technických listů výrobce.