profiobklady.cz
+420 737 246 887 · info@profiobklady.cz

TECHNICKÝ LIST · INFORMACE O VÝROBKU


VINYLOVÁ PODLAHA SPC 23 × 152,5 × 0,6 CM

Vinylová podlaha SPC ve formátu 23 × 152,5 × 0,6 cm, dodávaná v pěti dekorech s imitací dřeva a určená k pokládce v obytných i komerčních prostorách.

Povrch s úpravou EIR má reliéf synchronizovaný s tištěným dekorem, takže podlaha působí jemně a realisticky. Odolává vodě a vlhkosti a má protiskluzný povrch DS + R10.

Celková tloušťka je 6 mm a skládá se z jádra SPC 5 mm, akustické podložky IXPE 1 mm a nášlapné vrstvy 0,55 mm. Podlaha má zámkový systém pokládky UNICLIC® a je vhodná na podlahové vytápění za podmínek stanovených výrobcem.

Je navržena pro intenzivní používání v domácnostech i komerčních prostorách a odolává opotřebení, poškrábání a skvrnám. Dobře snáší i změny teploty a UV záření a její povrch usnadňuje čištění a údržbu.

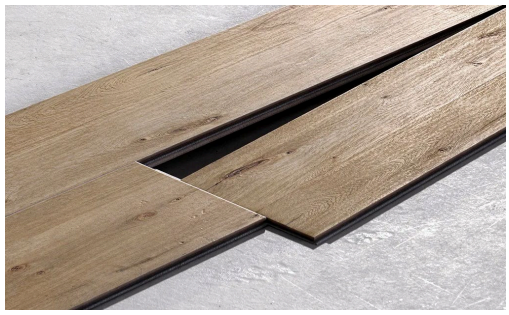

UNICLIC®
patentovaná technologie zámku

FLOORSCORE®
certifikace kvality vnitřního ovzduší

EMISE A+
emise do vnitřního ovzduší, třída A+ (stupnice A+ až C)

POUŽITÍ
bydlení, kanceláře, obchody

TLOUŠŤKA LAMELY	AKUSTICKÁ VRSTVA	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	OBSAH KRABICE	VHODNÁ PRO PROVOZ
5,0 mm jádro SPC	**+1,00 mm** podložka IXPE	**0,55 mm** ochranná vrstva	**7 ks | 2,45 m²** lamely 23 × 152,5 cm	**Intenzivní** domácnosti i komerční prostory

DEKORY A DOPLŇKY



CARAMEL WOOD
karamelové dřevo



WALNUT ROOT
ořechový kořen



DARK WHEAT
tmavá pšenice




NATURAL GREIGE
přírodní greige




NATURAL IVORY
přírodní slonová kost



T PROFIL



PŘECHODOVÝ PROFIL



SOKLOVÁ LIŠTA

K dostání ve stejném dekoru, viz Lišty a profily k vinylové podlaze u každého dekoru.

VÝHODY VINYLOVÉ PODLAHY SPC

- Povrch s úpravou EIR
- 100% voděodolná
- Požární odolnost B-s1
- Snadné čištění
- Odolná proti UV záření
- Protiskluzná DS + R10
- Vhodná na podlahové topení
- Odolná proti opotřebení
- Snižuje hluk
- Vhodná pro malé děti
- Vhodná k domácím zvířatům
- Bez toxických látek
- Odolná vůči změnám teploty
- Odolná proti skvrnám
- Odolná proti poškrábání
- Snadná údržba

TECHNICKÝ LIST · VINYLOVÁ PODLAHA SPC 23 × 152,5 × 0,6 CM

TECHNICKÉ ZKOUŠKY

VLASTNOST	VÝSLEDEK	KLASIFIKACE EN 16511
Odolnost proti opotřebení Počáteční bod (IP) (cykly)	**> 7 500**	Třída 34
Odolnost proti nárazu Velká koule, výška pádu (mm)	**> 2 000**	Třída 34
Odolnost proti mikropoškrábání Geometrie 60° Průměrný počáteční lesk Průměrný konečný lesk po zkoušce Změna lesku Klasifikace	 **6,1** **5,6** **0,5** **–**	Třída 34
Odolnost proti kolečkům židle (hodnocení po 10 000 cyklech)	**Beze změn**	Třída 31
Účinek nohy nábytku (hodnocení) Noha typu 0, zatížení 32 kg	**Beze změn**	Třída 34
Zbytkový vtisk (mm)	**0,04**	Třída 34
Odolnost proti skvrnám (hodnocení) Aceton (10 min) Káva 80 °C (16 h) Hydroxid sodný (25 %) (10 min) Peroxid vodíku (30 %) (10 min) Náhražka krému na boty (10 min)	 **5** **5** **5** **5** **5**	Třída 34
Bobtnání (%)	**0,0**	Třída 34
Pevnost spojů v tahu *Dlouhá strana* Odpor proti otevření při 0,2 mm, $f_{0,2}$ (kN/m) f_{max} (kN/m) Průměrné otevření při maximálním zatížení (mm) *Krátká strana* Odpor proti otevření při 0,2 mm, $f_{0,2}$ (kN/m) f_{max} (kN/m) Průměrné otevření při maximálním zatížení (mm)	 **1,9** **7,5** **0,7** **2,0** **5,5** **0,7**	Třída 33

VLASTNOST	NORMA	VÝSLEDEK	POŽADAVEK
Tloušťka prvků, t (mm)	EN 17539	**Vyhovuje**	$\Delta t_{průměr} \leq 0{,}50$ mm $t_{max} - t_{min} \leq 0{,}80$ mm (vůči jmenovité hodnotě)
Délka, l (mm)	EN 17539	**Vyhovuje**	$\Delta l_{průměr} \leq 0{,}5$ mm/m (vůči jmenovité hodnotě)
Šířka, w (mm)	EN 17539	**Vyhovuje**	$\Delta w_{průměr} \leq 0{,}10$ mm $w_{max} - w_{min} \leq 0{,}20$ mm (vůči jmenovité hodnotě)
Pravoúhlost prvků, q (mm)	EN 17539	**Vyhovuje**	$q_{max} \leq 0{,}20$ mm
Přímost hran, s (mm/m)	EN 17539	**Vyhovuje**	$s_{max} \leq 0{,}30$ mm/m
Rovinnost prvků, f (%) · rovinnost po šířce, f_w · rovinnost po délce, f_l	EN 17539	**Vyhovuje**	Maximální jednotlivé hodnoty: $f_{w,\ konkávní} \leq 0{,}15$ %, $f_{w,\ konvexní} \leq 0{,}20$ % $f_{l,\ konkávní} \leq 0{,}50$ %, $f_{l,\ konvexní} \leq 1{,}00$ %
Otevření spár, o (mm), průměr, maximum	EN 17539	**Vyhovuje**	$o_{průměr} \leq 0{,}15$ mm $o_{max} \leq 0{,}20$ mm
Výškový rozdíl mezi lamelami (přesazení), h (mm), průměr, maximum	EN 17539	**Vyhovuje**	$h_{průměr} \leq 0{,}10$ mm $h_{max} \leq 0{,}15$ mm
Stálobarevnost na světle Stupeň šedé stupnice Stupeň modré stupnice	EN ISO 105-B02:2014 metoda 3	**5 vyhovuje** **8 vyhovuje**	 ≥ 3 šedé stupnice ≥ 6 modré stupnice
Rozměrová stálost vlivem teploty (směry MD/AMD) (%) / zakřivení ve směru z (mm)	EN ISO 23999	**Vyhovuje**	≤ 0,15 % ≤ 2 mm

Třídy podle EN 16511: 31 = komerční prostory s mírným provozem, 33 = komerční prostory s intenzivním provozem, 34 = komerční prostory s velmi intenzivním provozem. Šedá stupnice se hodnotí od 1 do 5, modrá stupnice (stálobarevnost na světle) od 1 do 8, vyšší číslo je lepší výsledek. MD = směr výroby, AMD = směr kolmý na směr výroby.

TECHNICKÝ LIST · VINYLOVÁ PODLAHA SPC 23 × 152,5 × 0,6 CM

NÁVOD K MONTÁŽI

1. POKLADAČ A/NEBO STAVBYVEDOUCÍ ODPOVÍDÁ ZA

- ověření, že výrobek odpovídá zadané objednávce,
- kontrolu stavu materiálu před pokládkou,
- potvrzení, že podklad a podmínky prostředí splňují požadované technické specifikace,
- zajištění, že výrobek bude položen podle tohoto návodu.

Vinylová podlaha SPC je určena výhradně pro použití v interiéru. Nesmí se pokládat do prostor s trvalou vlhkostí.

2. PODMÍNKY PODKLADU

Podklad musí splňovat tyto podmínky:

- čistý,
- suchý,
- staticky stabilní,
- rovný (nejvýše 5 mm na 3 metry),
- bez prachu, mastnoty a nečistot.

- Nepoužívejte žádnou další izolační podložku: podlaha má vlastní izolační podložku (IXPE) navrženou přímo pro její technické vlastnosti.

Vhodnost podkladu musí před pokládkou ověřit pokladač.

Výrobce neodpovídá za problémy způsobené nevhodným podkladem.

3. DILATAČNÍ SPÁRY

Kolem těchto prvků je nutné ponechat dilatační spáru nejméně 5 mm:

- stěny,
- sloupy,
- zárubně a rámy,
- krby,
- pevně zabudované prvky,
- nábytek.

Soklové lišty a ukončovací profily se připevňují výhradně ke stěně, nikdy k podlaze.

Chybějící dilatační spáry mohou vést ke ztrátě záruky.

4. VHODNÉ PODKLADY

Pokládka je možná na:

- beton vyzrálý nejméně 90 dní,
- pevně přilepenou keramickou dlažbu,
- konstrukční dřevěné desky (překližka, OSB apod.),
- stávající pevně přilepenou vinylovou podlahu bez měkké (pěnové) vrstvy.

Nepokládejte na:

- koberec,
- stávající plovoucí podlahy,
- laminátové podlahy,
- nekonstrukční dřevo,
- měkké a pružné povrchy,
- podklady s nadměrnou vlhkostí.

5. POKLÁDKA NA PODLAHOVÉ TOPENÍ

Podlaha je vhodná na teplovodní podlahové vytápění za těchto podmínek:

- systém musí být v provozu nejméně jeden týden před pokládkou,
- musí být vypnutý 72 hodin před pokládkou a 72 hodin po ní,
- teplota podkladu nesmí překročit 27 °C.

Podlaha nesmí být v přímém kontaktu s topným systémem.

6. SYSTÉM POKLÁDKY

Vinylová podlaha SPC má mechanický zámkový systém click, který umožňuje rychlou pokládku bez lepidla.

7. PREVENCE A ÚDRŽBA

Prevence:

- používejte rohože bez gumového rubu,
- nábytek nepřetahujte,
- používejte kolečka podle normy EN 12529,
- chraňte podlahu před dlouhodobým přímým slunečním zářením,
- nepoužívejte koberce s gumovým nebo kokosovým rubem.

Údržba:

- pravidelně vysávejte nebo zametejte,
- čistěte pH neutrálním čisticím prostředkem určeným pro vinylové podlahy,
- nepoužívejte páru,
- nepoužívejte abrazivní prostředky ani rozpouštědla,
- rozlité tekutiny ihned otřete.

Dokončení:

- profily a soklové lišty osaďte tak, aby neomezovaly plovoucí pohyb podlahy,
- zkontrolujte, že se podlaha může volně roztahovat.

8. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Výrobce neodpovídá za:

- nesprávnou pokládku,
- nedodržení tohoto návodu,
- nekontrolovanou vlhkost nebo hydrostatický tlak,
- chybějící dilatační spáry,
- nevhodné podklady,
- použití nekompatibilních výrobků,
- nesprávnou manipulaci.

Odpovědnost výrobce je omezena na dodání materiálu v souladu se specifikacemi výrobku.

PORADÍME S VÝBĚREM I POKLÁDKOU
Vinylové podlahy SPC, lišty a profily ve stejném dekoru na profiobklady.cz

+420 737 246 887
info@profiobklady.cz