profiobklady.cz
+420 737 246 887 · info@profiobklady.cz

KALKULÁTOR TERČŮ

Orientační spotřeba terčů na 1 m² pro pokládku dlažby a terasových prken.

JAK SPOČÍTAT SPOTŘEBU?

DLAŽBA


Jde o orientační výpočet, který nezahrnuje spotřebu terčů po obvodu plochy. Pro přesný počet terčů po obvodu je potřeba dlaždice rozkreslit do půdorysu a terče spočítat ručně, nebo nás kontaktujte a spočítáme je za vás.

Na schématu vpravo je vidět, jak se spotřeba na 1 m² liší podle toho, kde metr čtvereční leží: v rohu plochy (A) je spotřeba 6,5 ks (nejvyšší), podél okraje (B) klesne na 5 ks (průměrná) a uvnitř plochy (C) na 4 ks. To odpovídá jednomu terči na dlaždici, jak vychází ze vzorce níže.

1 : L1 : L2 spotřeba v ks/m², L1 a L2 jsou strany dlaždice v metrech

PŘÍKLAD **1 : 0,50 : 0,50 = 4,00 ks/m²** (odpovídá 1 terči na dlaždici 50 × 50 cm)

Doporučujeme nikdy nepřekračovat rozteč terčů 60 cm bez další podpory.

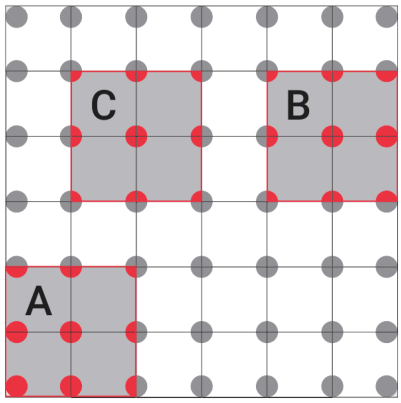


A roh plochy: 6,5 ks/m²
B podél okraje: 5 ks/m²
C uvnitř plochy: 4 ks/m²
(dlaždice 50 × 50 cm)

Tabulky spotřeby obsahují čistě matematický výpočet bez vlivů konkrétní stavby. Hodnoty jsou proto orientační a doporučujeme je navýšit zhruba o 10 %. S podrobnostmi k počtu terčů se na nás vždy obraťte.

TERASOVÁ PRKNA

Pro orientační výpočet u terasových prken stačí znát rozteč podkladních hranolů **i1** (dřevěných, hliníkových nebo WPC trámků podkladní konstrukce) a rozteč terčů pod jedním hranolem **i2** (viz schéma). Pokud jsou obě rozteče 40 cm, najdete orientační spotřebu v tabulce v průsečíku sloupce 40 cm a řádku 40 cm. Obě rozteče bývají obvykle stejné, proto tabulka uvádí jen rozměry, které tvoří čtverec.

I u terasových prken je výpočet jen orientační: dá představu o počtu terčů na 1 m², ale nezahrnuje terče po obvodu. Pro přesný výpočet je potřeba podlahu rozkreslit do půdorysu a terče podél okraje spočítat ručně (po celém obvodu se obvykle pokládá podkladní hranol), nebo nás kontaktujte.

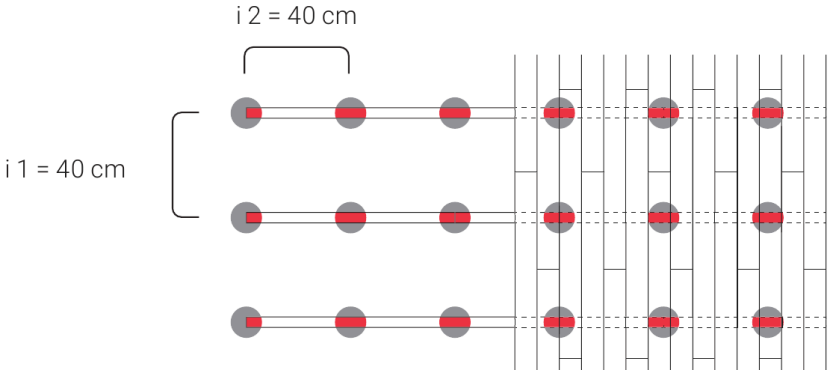

i1 rozteč podkladních hranolů · **i2** rozteč terčů pod hranolem

1 : i1 : i2 ks/m², rozteče v metrech

i1 \ i2	i2 (cm)			
	35	40	45	50
35	8,20			
40		6,20		
45			5,0	
50				4,0

Spotřeba v ks/m², rozteče i1 a i2 v cm


PRO PŘESNÝ VÝPOČET NÁS KONTAKTUJTE

Spočítáme terče pro vaši plochu včetně obvodu.


+420 737 246 887
info@profiobklady.cz

POKLÁDKA DLAŽBY


Rozmístění terčů a spotřeba v ks/m² podle formátu dlaždice.




20 × 120 cm
8,30 ks/m²




30 × 120 cm
5,50 ks/m²




40 × 120 cm
4,20 ks/m²




60 × 120 cm
2,80 ks/m²




45 × 90 cm
4,90 ks/m²




90 × 90 cm
4,90 ks/m²




60 × 90 cm
3,70 ks/m²




40 × 80 cm
6,20 ks/m²




80 × 80 cm
6,20 ks/m²




40 × 40 cm
6,20 ks/m²



50 × 50 cm
4,00 ks/m²



30 × 60 cm
5,50 ks/m²



60 × 60 cm
2,80 ks/m²

UPOZORNĚNÍ

Výpočty jsou orientační a nezahrnují obvod ani nepravidelné tvary plochy. Doporučujeme spotřebu navýšit zhruba o 10 %.

1 : L1 : L2

1 terč na dlaždici, terče v rozích

(1 : L1 : L2) × 2

2 terče na dlaždici, navíc terč uprostřed delší strany (dlouhé formáty)

(1 : L1 : L2) × 4

4 terče na dlaždici, terče i uprostřed všech stran a ve středu (80 × 80 a 90 × 90 cm)

L1, L2 = strany dlaždice v metrech, výsledek v ks/m².

L1 \ L2	L2 (cm)		
	40	50	60
20			8,30
30			5,50
40	6,20		4,20
50		4,00	
60			2,80

Spotřeba v ks/m², L1 = kratší strana dlaždice v cm

L1 \ L2	L2 (cm)		
	80	90	120
20			8,30
30			5,50
40	6,20	5,50	4,20
60		3,70	2,80
80	6,20		
90		4,90	1,80

Spotřeba v ks/m², L1 = kratší strana dlaždice v cm