TECHNICKÝ LIST · INFORMACE O VÝROBKU

ODVODŇOVACÍ ŽLAB 13 × 100 CM, HLOUBKA 15 CM

POUŽITÍ

Ideální jako jednoduchý a účinný systém odvodnění povrchové vody. Zaručuje správnou pevnost a jednoduchost při pokládce.

DÉLKA A	ŠÍŘKA C	VÝŠKA H	TŘÍDA ZATÍŽENÍ
100 cm	13,8 cm	17,3 cm	A 15





PROVEDENÍ A BALENÍ

DÍL	BARVA	KS V BALENÍ	KS NA PALETĚ	ROZMĚR PALETY (CM)	HMOTNOST
Odvodňovací žlab 13 × 100 cm, hloubka 15 cm	černá	1	65	100 × 120 × 245	1,660 kg/ks

TECHNICKÉ ÚDAJE

Délka A	100 cm
Vzdálenost B	86,7 cm
Šířka C	13,8 cm
Výška H	17,3 cm
Vnitřní šířka × hloubka	107 × 138 mm
Třída zatížení	A 15 (EN 1433)
Použití	plochy pouze pro chodce a cyklisty, zkušební zatížení 15 kN
Materiál	kopolymer polypropylenu (PP) stabilizovaný proti UV záření
Barva	černá
Spojení žlabů	zámkem na čele žlabu
Rošty a zarážky	stejné jako u hloubky 7,5 cm: pozinkovaný 100 cm, šířka 12,8 cm, výška 2,1 cm, zesílený plastový 99,5 cm, šířka 12,6 cm, výška 3,2 cm
Ukončení	koncová záslepka pro hloubku 15 cm, šedá, krabice 50 ks

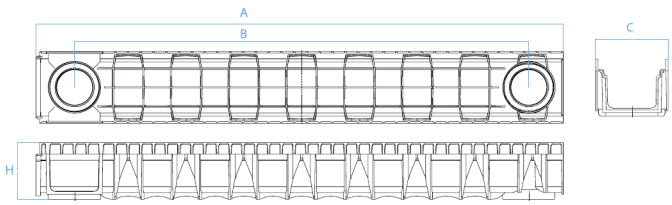

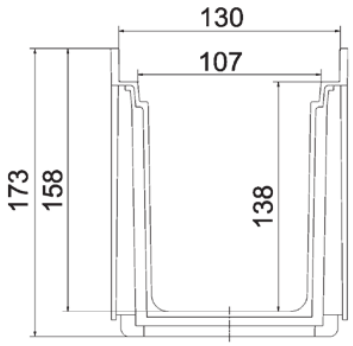

Řez žlabem
rozměry v mm

Hmotnosti se mohou lišit o ± 10 %. Informace v tomto dokumentu odpovídají současným znalostem, nevzniká z nich žádná odpovědnost ani nárok na náhradu. Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Český překlad technického listu výrobce.